



智能迷你主机

使用说明

欢迎使用智能音响系统。

为了您能更好的使用本设备，使用前请仔细阅读本说明。

CONTROL X 移动端控制软件

请扫描下面的二维码下载安装Control X APP。



for Android



for iOS

目录

产品特点	1
基本功能	2
一、主界面介绍	3
二、开关机/待机操作	3
主应用说明	4
一、本地音乐	4
二、网络音乐	6
三、网络电台	7
四、蓝牙	8
五、AUX	9
六、对讲/广播	10


系统设置	11
一、无线与网络	12
二、设备	15
三、分区管理与线路输入输出	20
四、系统	22
性能参数	28
附录	29

产品特点

- 现代极简设计与全金属精密一体化机身打造，让色泽与质感浑然一体，能与您的任何家居风格融合在一起。
- 7英寸IPS工业级显示屏带来出色的屏幕亮度、鲜艳度和色域，超长显示寿命；电容触摸，全屏操作，反应快速流畅。
- 64位四核Cortex-A53 CPU架构，Mali400MP2 GPU图形处理器，支持H.265 4K视频硬件解码。
- 具有本地音乐、网络音乐、网络电台、蓝牙连接、辅助输入5种音源播放。
- 内置高性能Hi-Fi级数字功放，四通道信号输出。
- 可实现双分区独立控制，音量独立调节。
- 内置SigmaDSP音频处理器，内置10段式EQ调节，实现多种音效选择。
- 支持全音频格式：MP3、WAV、APE、FLAC、ACC、OGG等。
- 根据“听觉韦伯定律”，独特的适应人耳听音特性的指数型音量调节技术。
- 内置自动校时和定时功能，可按周和日期定时，定时歌曲、音量可调。
- 支持WiFi、蓝牙4.0、有线网络。
- 内置麦克风，在同局域网内可实现多台设备对讲呼叫。
- 具有2路I/O输入、2路继电器输出。

基本功能

一、主界面介绍

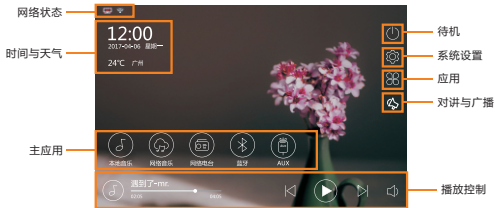

图标介绍：

"🔊" 音量调节

"⏮" 上一曲


"⏸" 播放/暂停

"⏭" 下一曲

二、开关机/待机操作

开机：将右上角电源开关键按压两秒以上，系统启动，进入主界面。

关机/重启：开机状态下，按下电源键，屏幕提示关机和重启，点击关机或重启即可。



待机：在主界面状态下，触摸“⓪”图标进入待机状态，待机时系统仍可接受智能手机控制。

取消待机：在待机状态下，手指滑动屏幕即可实现开机。

主应用说明

一、本地音乐

在主界面状态下，点击“🎵”图标进入“本地音乐”。




菜单栏：可快速按类型显示曲库信息；可创建、管理歌单。

曲库列表：显示曲库中所有的音乐信息，可对曲目进行管理操作。

播放控制区：可对歌曲进行播放、暂停、上一曲、下一曲控制；当前歌单查看。点击唱片集画面可切换到全屏播放界面。

全屏播放界面：可对歌曲进行播放、暂停、上一曲、下一曲控制；当前歌词、歌单查看；可选择播放模式；收藏你喜欢的曲目。

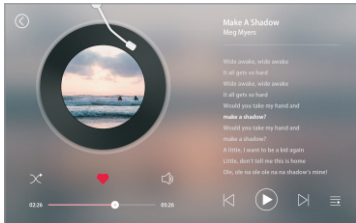

二、网络音乐

在主界面状态下，点击“🎵”图标进入“网络音乐”。



菜单栏：可进入不同栏目。

曲库列表：显示曲库中所有的音乐信息，可对曲目进行管理操作。

播放控制区：可对歌曲进行播放、暂停、上一曲、下一曲控制；收藏曲目、播放列表查看。

三、网络电台

在主界面状态下，点击“”图标进入“网络电台”。





菜单栏：可进入不同栏目。

分类选择：可选择电台栏目的详细分类。

栏目信息区：显示详细的电台栏目信息。

四、蓝牙


- 1、在主界面状态下，触摸“”图标即进入蓝牙播放界面。
- 2、在手机或其他设备中开启蓝牙，当搜索到“Bluetooth”后点击连接，输入配对密码“0000”，当连接成功后，界面显示连接成功（本机蓝牙名称可在<设置-系统信息>中修改）。



（蓝牙已连接）


五、AUX

在主界面状态下，触摸“🔊”图标即进入AUX界面，本机可提供1路AUX接口，将DVD播放器或其他设备接入后，可推送音乐到主机播放。



六、对讲/广播

- 1、当您连接多个智能迷你主机时，对讲/广播功能才可用。在主界面状态下，触摸“📢”图标即进入对讲/广播界面。可以先选择想要呼叫的房间，然后触摸“对讲”或“广播”图标，可实现双方通话或对多方广播。
- 2、全选：可选择所有房间（房间参数可在设置中修改）。
对讲：选择单个房间后，可实现两个主机间的自由通话。
广播：选择单个或多个房间后，本机可对所选房间进行单向广播。



(对讲/广播)



(正在广播)

系统设置

- 1、在主界面状态下，触摸“⊗”图标即进入系统设置界面。
- 2、设置界面可对无线和网络、设备、功放设置、系统四大项的参数进行设置。




(设置界面)

一、无线和网络

WLAN设置

- 1、打开WLAN，滑动按钮至右边打开开关。
- 2、点击可连接的网络名称，输入密码，点击连接。



(WLAN界面)



(输入密码)

- 3、系统图标介绍：

*◀*返回上一层

*○*返回主页

*□*查看已开应用

DLNA


选择是否打开DLNA开关。



(DLNA界面)

以太网


开关可控制是否开启有线网络，可以设置IP地址信息等。

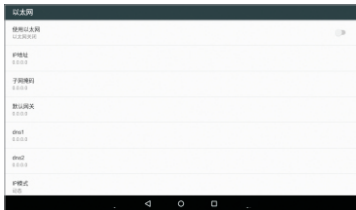

(以太网界面)

二、设备

显示：可对屏幕亮度、休眠时间、互动屏保进行设置。

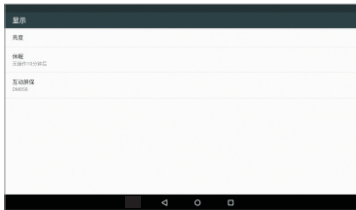

(显示设置)


个性化

可选壁纸和主题。选择一种想要的风格，点击确定更换。




存储

查看存储状态信息。

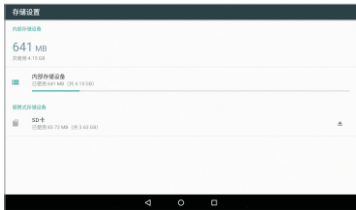

日期与时间

可自动或手动设置日期和时间；可选择不同时区、是否使用24小时制。

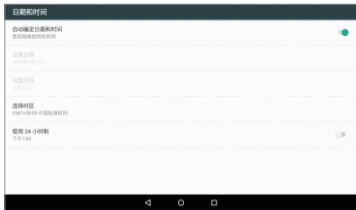

定时

可创建您想要的定时方案，可设置定时方案的时间、重复周期、行为。点击管理可删除和修改已创建的闹钟方案。



三、分区管理与线路输入输出

分区管理

双分区模式：开启双分区模式，可独立控制分区音量。

分区：可修改分区名称和对各分区音量进行调节。

一键控制：开启一键控制可对全部分区音量一起调节。



输入与输出

线路输入：可设置灵敏度大小。

线路输出：开启将跟随系统音量大小而不受控制设备调节。



四、系统

应用

可查看本机已安装应用，并对安装的APP进行强行停止和卸载操作。



(已安装应用)



(卸载和停止应用)


输入法

可设置输入法开关、切换输入法键盘。




音效

可设置音效类型和自定义调节音效值。

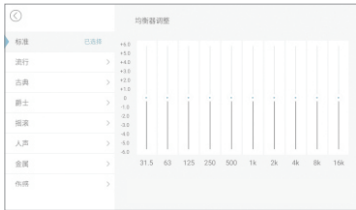

多语言

提供不同语言选择。

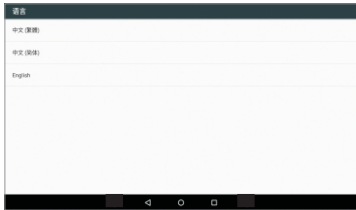

系统信息

可设置设备、蓝牙、DLNA、AirPlay名称，检查更新和查看版本信息。



出厂设置

清除所有数据，恢复出厂数据。



性能参数

项目	规格	参数
功放系统	最大功率	4×20W/8Ω
	频率响应	20Hz-20KHz
	失真度	≤0.1%
	信噪比	≥81dB
音频输入	AUX 输入灵敏度	1.0V/0.5V 可选
音频输出	LINE 输出	1.0V
控制接口	I/O 端口输入	5-24V DC, 光电隔离
	I/O 端口输出	继电器常开输出
	RS485	9600bps
网络	网口接口标准	RJ45 10/100M
其他规格	音源	本地音乐、网络音乐、网络电台、蓝牙、AUX
	蓝牙标准	蓝牙4.0
	蓝牙传输距离	10m
	电源输入	-100-240V 50Hz/60Hz
	产品重量	0.7kg
	产品尺寸(高×宽×深)	124×175×52mm

附录

系统调试常见问题处理

主机无法联网：

- 1、检查本地网络是否以连入互联网。
- 2、进入设置>WLAN，打开WIFI开关。

扬声器无声音：

- 1、查看音量大小，看音量值是否为0。
- 2、查看喇叭线的连接是否正确。
- 3、进入设置-功放-是否关闭分区音量。